


COMUNE DI VALSAMOGGIA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMPARTO MARTIGNONE 1 NORD
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LA LOGISTICA
SITO IN LOCALITA' CREPELLANO

COMMITTENTE

PROGETTAZIONE ARCH. GIULIO FAGGIOLI

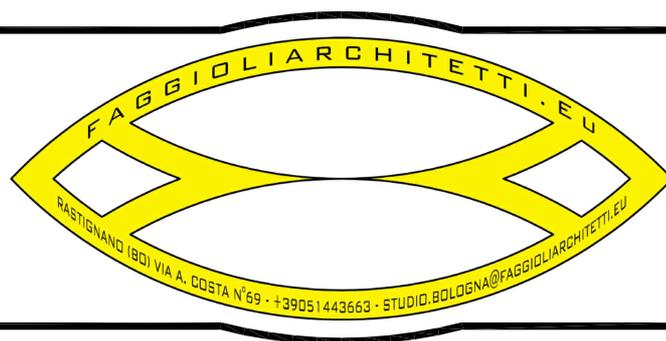

PROGETTO

COMPUTO METRICO SCHEMATICO OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATA 07.03.2023

AGG. ---

ELABORATO N°

30

COMUNE DI VALSAMOGGIA. COMPARTO MARTIGNONE 1 NORD. COMPUTO METRICO SCHEMATICO OU. DATA 07/03/2023								
		u.m.	L	h	parziale	totale	prezzo unitario	importo
VERDE E ARREDO URBANO								
1	TERRENO VEGETALE - Movimentazione, spianamento, aratura, pulizia e cernita di terreno vegetale precedentemente accumulato in cantiere e proveniente da operazioni di scavo e scotico. Sono comprese l'eliminazione di pietre, sassi e trovanti di qualsiasi natura, la stesa per opportuni spessori e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluse concimatura e seminazione. Compresa la realizzazione di fosso delle acque di scolo del verde pubblico verde pubblico	mq	26465		26465 SOMMANO mq	26465,00	€ 2,00	€ 52.930,00
2	SEMINA - Rinverdimento delle aree verdi mediante semina del miscuglio di sementi erbacei selezionati ed idonei al sito, di composizione stabilita in funzione del contesto ambientale e dello stadio vegetazionale di riferimento, da concordare con la D.L., concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno. verde pubblico	mq	26465		26465 SOMMANO mq	26465,00	€ 1,50	€ 39.697,50
3	PIANTE - Fornitura e messa a dimora di arbusti in zolla in perfette condizioni vegetative e fitosanitarie, a chioma integra, intervento comprensivo si scavo, posa della pianta, rinterro, concimazione. Altezza della pianta da mettere a dimora 70/80 cm. cespugli	mq	5351		5351 SOMMANO mq	5351,00	€ 10,00	€ 53.510,00
4	PIANTE - Fornitura e messa a dimora di alberi in zolla in perfette condizioni vegetative e fitosanitarie, a chioma integra, intervento comprensivo si scavo, posa della pianta, rinterro, concimazione e palo di crescita opportunamente fissato ed imbottito. Altezza della pianta da mettere a dimora circa 300 cm con diametro 10/12 cm. - essenze vegetali alberi	cad	131		131 SOMMANO cad	131,00	€ 115,00	€ 0,00 € 15.065,00
5	SPOSTAMENTO della quercia situato a centro del Comparto ad ovest della strada di penetrazione esistente. Dissotteramento della zolla fino a 4 m dal tronco e con profondità idonea. Sollevamento con cinghie imbottite a prova di scortecciamento. Messa a dimora nelle vicinanze previa preparazione del terreno con apposito concime e terriccio. tutte le operazioni devono essere fatte sotto la supervisione di un Agronomo che valuterà per intero le operazioni di trasferimento.	cad	1			1,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
6	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE - Ala gocciolante al servizio di ogni albero e di tutti i cespugli messi a dimora compreso allaccio, sistema di pompaggio e ogni altro accessorio di collegamento con il pozzo artesiano. irrigazione	cad	1		1 SOMMANO cad	1,00	€ 40.000,00 € 12.000,00 € 52.000,00	€ 52.000,00
7	ABBATTIMENTO alberi esistenti posti in condizioni di minima difficoltà (filare a bordo strada, all'interno del parco), compresa la triturazione della ceppaia, la costipazione del terreno, il depezzamento a dimensioni commerciali, il carico, il trasporto e l'accatastamento del tronco e dei rami fino alla dimensione di 10 cm di diametro, presso piazzale situato all'interno del parco, compresa la cippatura del materiale inferiore a 10 cm di diametro e la distribuzione del cippato in luogo indicato dal Committente.	cad	4			4,00	€ 160,00	€ 640,00
CABINA ELETTRICA								
1	Porzione di cabina elettrica di trasformazione dedicata all'illuminazione pubblica.	cad			0 SOMMANO cad	0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
SUBTOTALE REALIZZAZIONE VERDE DI COMPARTO								€ 223.842,50

COMUNE DI VALSAMOGGIA COMPARTO MARTIGNONE 1 NORD COMPUTO METRICO SCHEMATICO OU. DATA 07/03/2023	
VERDE	€ 223.842,50
CABINA ELETTRICA	€ 4.000,00
TOTALE	€ 227.842,50

